


Plastová okna Rehau GENE0 Rau-Fipro



Představujeme Vám naprostou novinku v oblasti plastových oken - profilový systém GENE0 Rau-Fipro. Progresivní profilový systém GENE0 je zcela nový okenní systém z technicky vyspělého materiálu RAU-FIPRO^(R), který měl svoji celosvětovou premiéru na veletrhu Fensterbau v roce 2008 v Norimberku. Okenní systém GENE0 Rau-Fipro je vyroben z materiálu používaného například v letectví nebo konstrukcích formulí a je chráněn řadou patentů. Dokonalé energetické vlastnosti jsou nejdůležitějším kritériem při vývoji REHAU okenních profilů nové generace. Výsledkem toho je nová dimenze konstrukce okna, tvořená revolučním spojením špičkového materiálu RAU-FIPRO^(R) a inovativní konstrukce profilu REHAU GENE0^(R).

Unikátní profilový systém GENE0 Rau-Fipro

- ultrastabilní okenní profil bez ocelové výztuže
- využití jedinečného materiálu RAU-FIPRO^(R) - kompozitní materiál se skelnými vlákny
- zesílené šroubovací kanály s příčným vyztužením IVS
- třída odolnosti proti vloupání 2 bez přídatného ocelového vyztužení

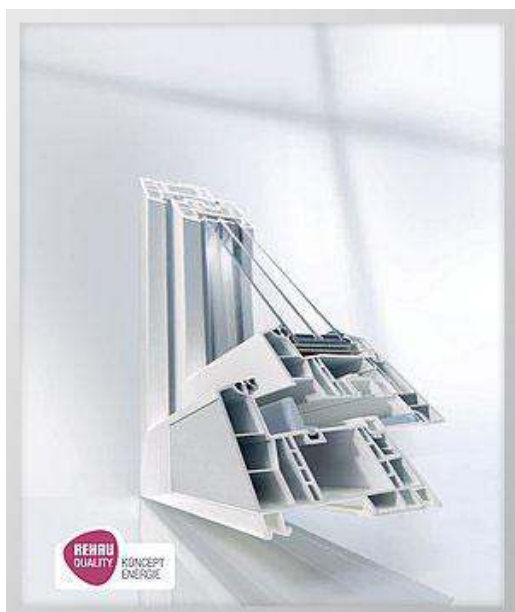

Jedinečná tepelná izolace GENEО Rau-Fipro

- s hodnotou součinitele tepelného prostupu až do úrovně $U_f = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ je GENEО^(R) zárukou nejvyšší tepelné izolace a ve své třídě je tento systém absolutně jedinečný
- s využitím odpovídajících skel jsou okna z profilů GENEО Rau-Fipro vhodné pro nízkoenergetické i pasivní domy

Geniálně úsporný

- GENEО Rau-Fipro umožňuje hospodárné skladování a výrobu
- manipulace je vzhledem k jeho až o 40 % nižší hmotnosti výrazně jednodušší
- GENEО Rau-Fipro má nový koncept těsnění s jednotným tvarem těsnících komor na vnější straně křídla a rámu
- hloubka zasklívací drážky 66 mm je vhodná pro zasklení trojsklem

Použití	Nízkoenergetické a pasivní domy
Profil	REHAU
Počet komor	6
Stavební hloubka	86 mm
Tvarové provedení	Pravouhlá
Barevné provedení	Bílá, barva na bílou nebo oboustranná barva
Prostupnost tepla sklem *	0,7 *
Zasklívací lišta	Oblá
Stand. distanční rámeček	Nerezový
Barva těsnění ve standardu	Šedá
Šíře skla	standard 36 mm
Bezpeč. body ve standardu	Ano
Zvedač okenního křídla	Ano
Zvuková izolace	až do třídy TZ15
* - U je hodnoceno dle české normy EN 673	